

COMMITTENTE :

**ORCHIDEA srl
COOP LOMBARDIA**

PIANO ATTUATIVO Tsm

DI INIZIATIVA PRIVATA PER LO SVILUPPO DI
NUOVI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE
DEL CARBURANTE E RELATIVI SERVIZI
DI VIA SCARLATTI A CESATE, 20031 (MI)


ALLEGATO A.05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

agg. FEBBRAIO 2025

il progettista

Mario Cassinelli Architetto

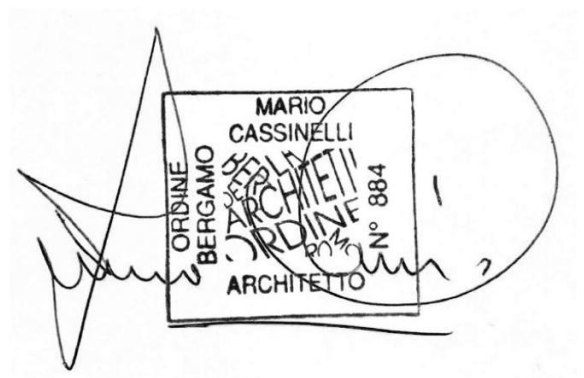

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
Opere di urbanizzazione primaria										
cap.	n.	Descrizione		d1	d2	d3	coeff.	quantità	p.u.	costo
01	Strada - Pista ciclopedonale									
	1	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.a	Scavo sbancamento con trasporto a ppdd		742,89 mq	0,2 m		148,58 mc	13,07 €/mc	€ 1.941,94
	2	LOM261.1C.27.050.0100.c	Oneri di discarica		148,58 mc		18 q/mc	2.674,44 q	2,33 €/q	€ 6.231,45
	3	LOM252.1U.04.110.0040.b	Compattazione					742,89 mq	1,68 €/mq	€ 1.248,06
	4	LOM261.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.-	Fondazione stradale							
			- strada		463,35 mq	0,3 m		139,01 mc		
			- pista TM1		136,50 mq	0,3 m		40,95 mc		
			- marciapiede		143,04 mq	0,3 m		42,91 mc		
					742,89 mq			222,87 mc	46,65 €/mc	€ 10.396,89
	5	LOM252.1U.04.120.0460	Fpo geotessuto					742,89 mq	7,81 €/mq	€ 5.801,97
	6	LOM261.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b	Tout venant (base) - sp 15 cm		599,85 mq			599,85 mq	37,93 €/mq	€ 22.752,31
	7	LOM261.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.a	Binder - sp 10 cm							
			- sp 5 cm		599,85 mq			599,85 mq		
			- sp 5 cm		599,85 mq			599,85 mq		
								1.199,70 mq	13,84 €/mq	€ 16.603,85
8	LOM261.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-	Usura - sp 5 cm		599,85 mq			599,85 mq	3,52 €/mq	€ 2.111,47	
9	LOM261.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.c	Massetto sp 10 cm		143,04 mq	10 cm		143,04 mq	1,20 €/cm/mq	€ 1.716,48	
10	LOM261.RM.30.10.25.Sb017.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata		143,04 mq	0,054 q/mq		7,72 q	172,55 €/q	€ 1.332,09	
11	LOM261.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a	Usura - sp 3 cm		143,04 mq			143,04 mq	9,54 €/mq	€ 1.364,60	
12	LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0000.-	Cordoli		170 m			170 m	24,67 €/m	€ 4.193,90	
13	NP 1	Cordoli pista ciclopedonale		120 m			120 m	210 €/m	€ 25.200,00	
		Cordoli pista ciclopedonale TM1		80,01 m			80,01 m	210 €/m	€ 16.802,10	
		totale capitolo 01							€ 117.697,11	
02	Reti Tecnologiche = Illuminazione pubblica									
	14	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a	Scavo non armato fino a 1,20 m							
			- tubi		120 m	0,6 m	0,7 m	50,4 mc		
			- pozzetti	5	0,7 m	0,7 m	1 m	0,49 mc		
			- plinti	5	0,7 m	0,7 m	1 m	0,49 mc		
	15	LOM261.1C.27.050.0100.c	Oneri di discarica		51,38 mc		18 q/mc	51,38 mc	8,16 €/mc	€ 419,26
	16	LOM252.1U.01.110.0060.b	Rinfianco		176 mc	0,4 m	0,2 m	924,84 mc	2,33 €/q	€ 2.154,88
	17	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-	Reinterro					14,08 mc	150,71 €/mc	€ 2.122,00
	18	I.E.1	Armadio stradale					37,3 mc	3,01 €/mc	€ 112,27
	19	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0025.-	Cavidotti d 110 mm					1 cad.	804,7 €/cad.	€ 804,70
			- pista ciclopedonale							
			- marciapiede					50 m		
			- attraversamento strada					70 m		
								12 m		
								132 m	9,11 €/m	€ 1.202,52
	20	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0000.-	Cavidotto d 40 mm derivazione pali					10 m	7,25 €/m	€ 72,50
	21	LOM261.1C.12.620.0120.a	Pozzetti					5 cad.	195,63 €/cad.	€ 978,15
	22	I.E.2	Formazione plinto in cls in opera					5 cad.	218,33 €/cad.	€ 1.091,65
	23	LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.f	Fpo palo					5 cad.	395,63 €/cad.	€ 1.978,15
24	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2270.-	Derivazione in parallelo via Adige					210 m	1,77 €/m	€ 371,70	
25	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2270.-	Derivazione in parallelo via Monteverdi					200 m	1,77 €/m	€ 354,00	
26	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0765.-	Cavi verticali					50 m	2,71 €/m	€ 135,50	
27	I.E.3	Giunzioni a linee esistenti e derivazione					20 cad.	34 €/cad.	€ 680,00	
28	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1085.-	Fpo corpi illuminanti 8.5 W					2 cad.	425,32 €/cad.	€ 850,64	
29	LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1085.-	Fpo corpi illuminanti 22.9 W					3 cad.	425,32 €/cad.	€ 1.275,96	
		totale capitolo 02							€ 14.603,88	

